

**Langlebigkeit  
& Zuverlässigkeit**



**[mfl-deutschland.de](http://mfl-deutschland.de)**

---

# SOZIALRAUM



---

Die Mindestanforderungen an einen Sozial-/ Kantine Raum ist die Bereitstellung eines warmen Aufenthaltsraums mit der Möglichkeit Speisen aufzuwärmen und in einer entspannten und trockenen Umgebung Pausenzeiten verbringen zu können, sowie die Bereitstellung eines beheizten Sanitärraums mit fließend warmen und kaltem Wasser.

## Die MFL Deutschland GmbH ist Generalvertreter des führenden Herstellers für Wellfare Cabins (Sozialraum) als Anhängerlösung.

Die inovative „All-in-One“ Lösung bietet maximale Flexibilität und Kostenersparnis, der Transport ist mit nahezu jedem Mittelklasse PKW möglich und selbst die 7 Meter Version mit Platz für bis zu 20 Personen kann mit einem Gewicht von unter 3.000 kg von den meisten SUV oder Pick-Up PKW im Straßenverkehr bewegt werden. Hohe CO2 Emissionen durch LKW Transport und Verkradung und damit verbundene Kosten gehören somit der Vergangenheit an.

Alle Kabinen sind hydraulisch auf Bodenniveau absetzbar und binnen 3 Minuten betriebsbereit. Ein Generator mit 1000 Stunden Wartungsintervall ( optional 2000 Stunden ), Heizung im Sozial und Sanitärraum, fließend warmes und kaltes Wasser, PIR LED Innenraumlicht ( Sensor gesteuert ), CO2 Innenraum Sensor, Küchenzeile mit Mikrowelle und Wasserkocher, Trockenraum für Kleidung gehören zur Grundausstattung selbst für die kleinste Version ( Platz für 7 Personen ) mit 3,6 Metern Kabinenlänge.

## Die Details im Einzelnen:

Kabine, integriertes Fahrwerk und Hydraulikhebeanlage vollständig aus Stahl gefertigt.

Innovatives Hydrauliksystem mit Kabelfernbedienung zum Absetzen auf Bodenniveau, keine Trittstufen erforderlich. (Redundanter Diebstahlschutz).

Onboard Generator mit Ladefunktion der Inboard Batterien, zusätzlich externe Stromversorgung möglich. Kein Erdspeiß für Erdung erforderlich.

Beheizter Sozialraum für 7 bis 20 Personen ( 5 Größen mit Canteen Space verfügbar ), mit Waschplatz und warmen, sowie kalten Wasser, Seifenspender, Handtuchspender, Mikrowelle, Warmwasserkocher, Küchenzeile und Staufächer aus Edelstahl, PIR LED Licht, CO2 Melder. Alle Oberflächen mit Hygienebeschichtung, Kabinenisolation 30mm Isolier-Verbundmaterial.

Sanitär-/ WC Raum mit Chemie WC, Beheizt, Kaltes und Warmes Wasser, Seifen- und Handtuchspender.


Zugangstüren über dreifache Bolzenverriegelung aus Spezialstahl gesichert ( Vandalismuschutz ), Alle Türen verfügen über einen automatisch arretierenden Reibungsanschlag, Schiebefenster mit Schlagladen und 2 facher Bolzenverriegelung pro Seite.

Anschlussmöglichkeit externer Stromversorgung über Steckeranschluss im vorderen Bereich.




# Sozialraum 12

7 Personen

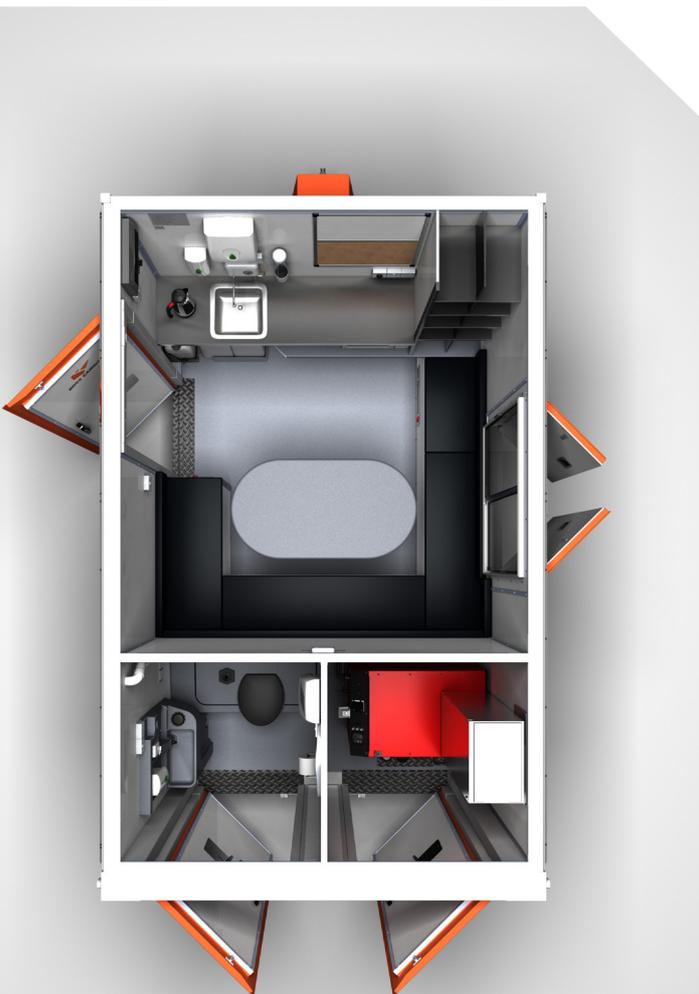


## Technische Daten

|   | Attribute      | Messung |
|---|----------------|---------|
| A | Einheitslänge  | 3650mm  |
|   | Einheitsbreite | 2300mm  |
| B | Einheitshöhe   | 2398mm  |
| C | Abschleplänge  | 4775mm  |
|   | Abschlepphöhe  | 2657mm  |
| D | Innenhöhe      | 1990mm  |
|   | Interne Breite | 2130mm  |
|   | Reingewicht    | 1675kg  |

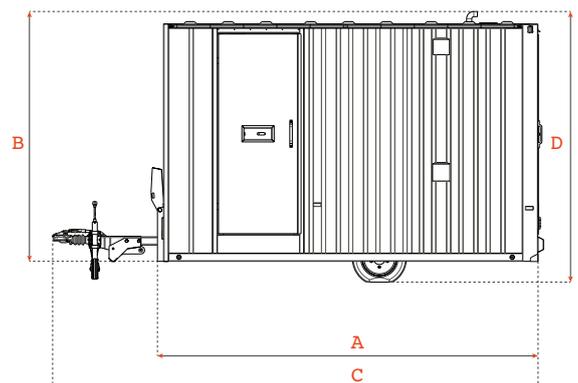


# Sozialraum 14

9 Personen

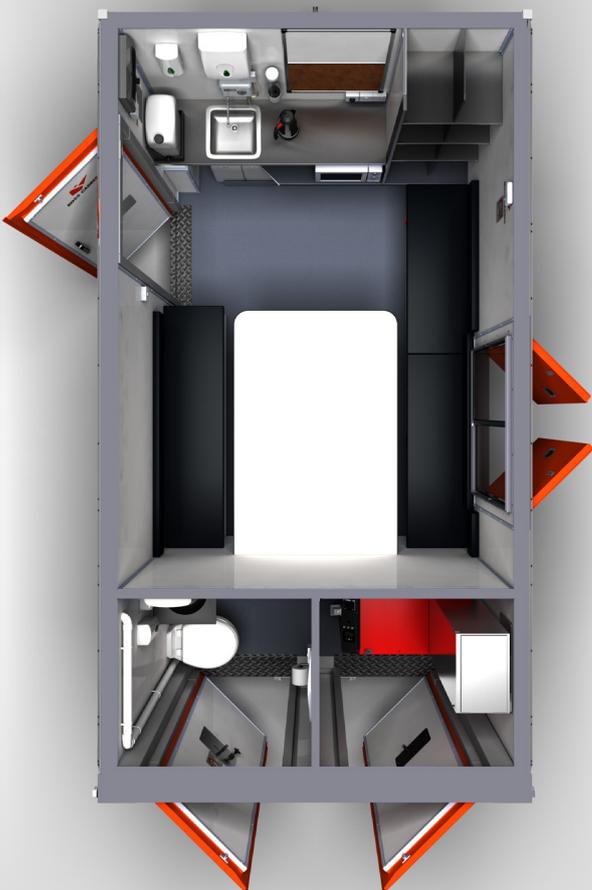


## Technische Daten

|   | Attribute      | Messung |
|---|----------------|---------|
| A | Einheitslänge  | 4205mm  |
|   | Einheitsbreite | 2300mm  |
| B | Einheitshöhe   | 2398mm  |
| C | Abschlepplänge | 5317mm  |
| D | Abschlepphöhe  | 2756mm  |
|   | Innenhöhe      | 1990mm  |
|   | Interne Breite | 2130mm  |
|   | Reingewicht    | 1800kg  |

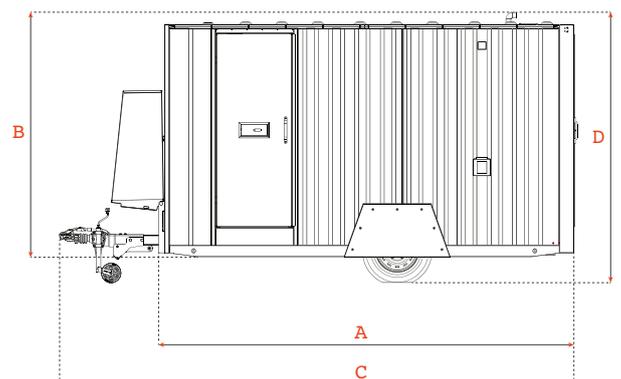


# Sozialraum 16

12 Personen

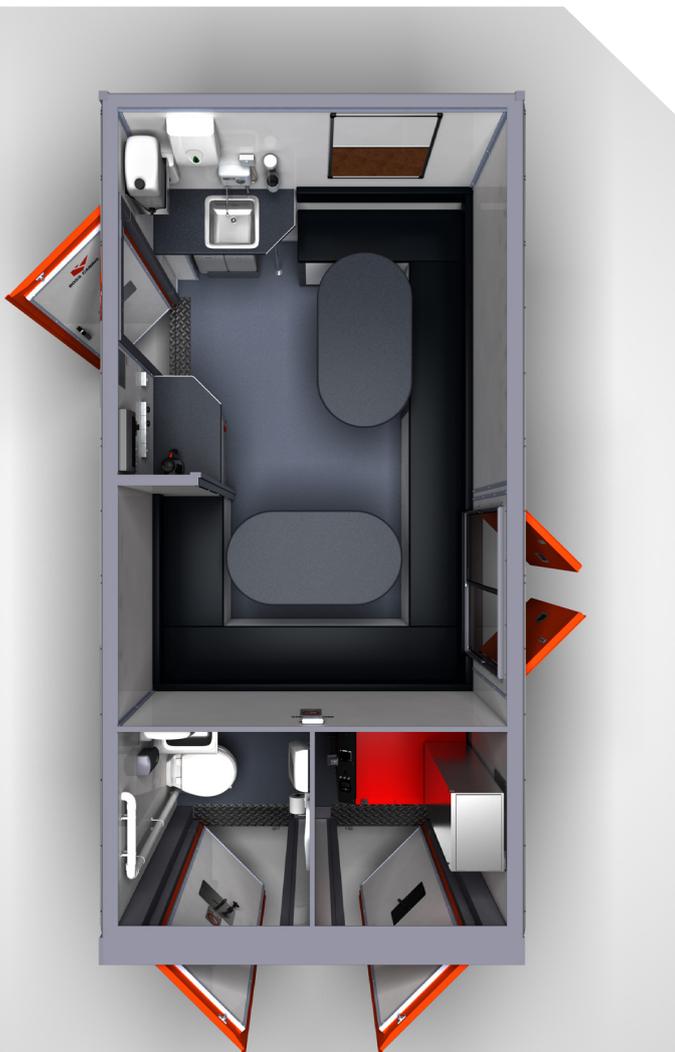


## Technische Daten

|   | Attribute      | Messung |
|---|----------------|---------|
| A | Einheitslänge  | 4846mm  |
|   | Einheitsbreite | 2300mm  |
| B | Einheitshöhe   | 2398mm  |
| C | Abschleplänge  | 5988mm  |
| D | Abschlephöhe   | 2756mm  |
|   | Innenhöhe      | 1990mm  |
|   | Interne Breite | 2130mm  |
|   | Reingewicht    | 1925kg  |

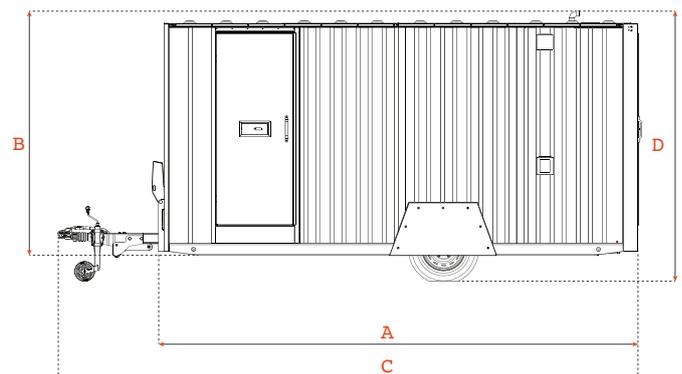


# Sozialraum 18

15 Personen

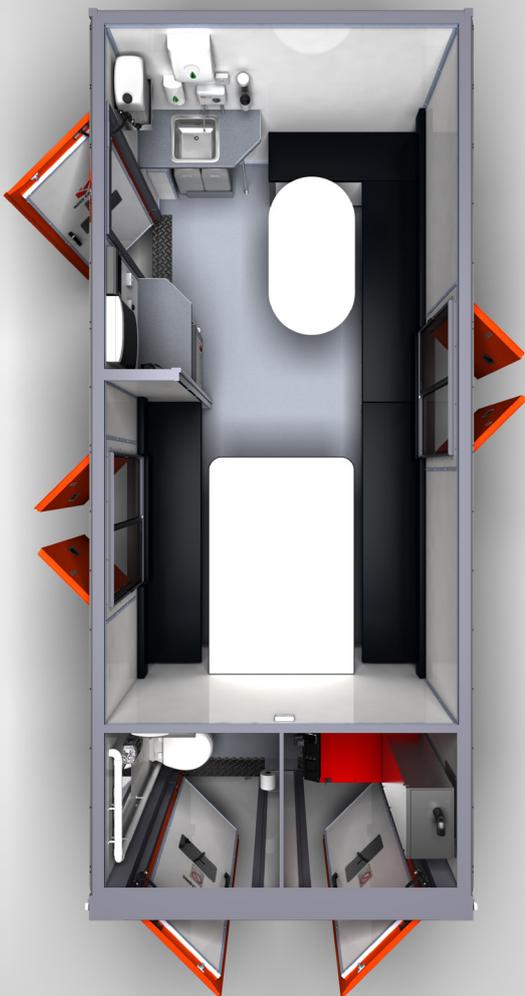



## Technische Daten

|   | Attribute      | Messung |
|---|----------------|---------|
| A | Einheitslänge  | 5460mm  |
|   | Einheitsbreite | 2300mm  |
| B | Einheitshöhe   | 2398mm  |
| C | Abschlepplänge | 6545mm  |
| D | Abschlepphöhe  | 2756mm  |
|   | Innenhöhe      | 1990mm  |
|   | Interne Breite | 2130mm  |
|   | Reingewicht    | 2050kg  |

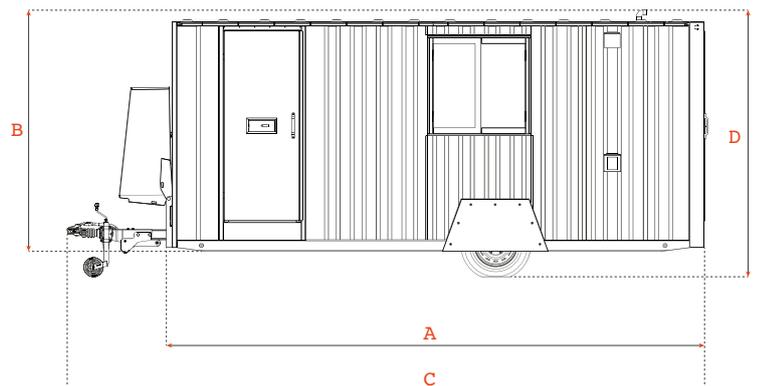


# Sozialraum 24

20 Personen

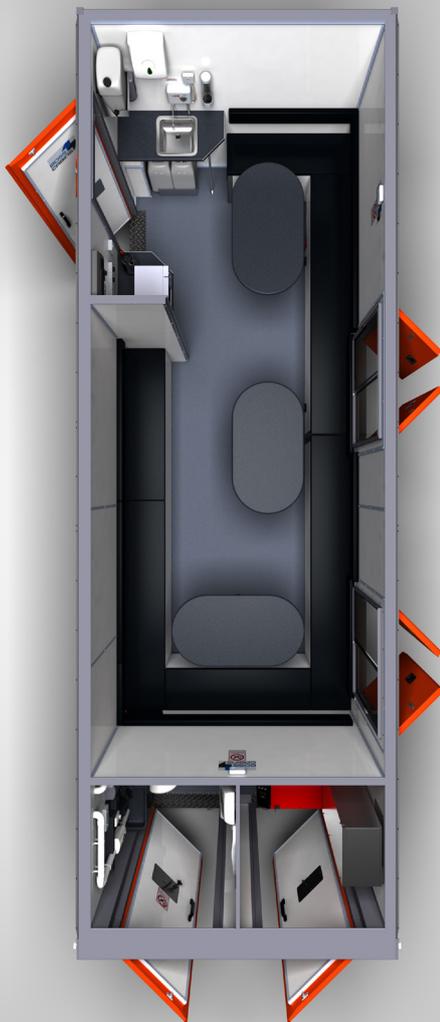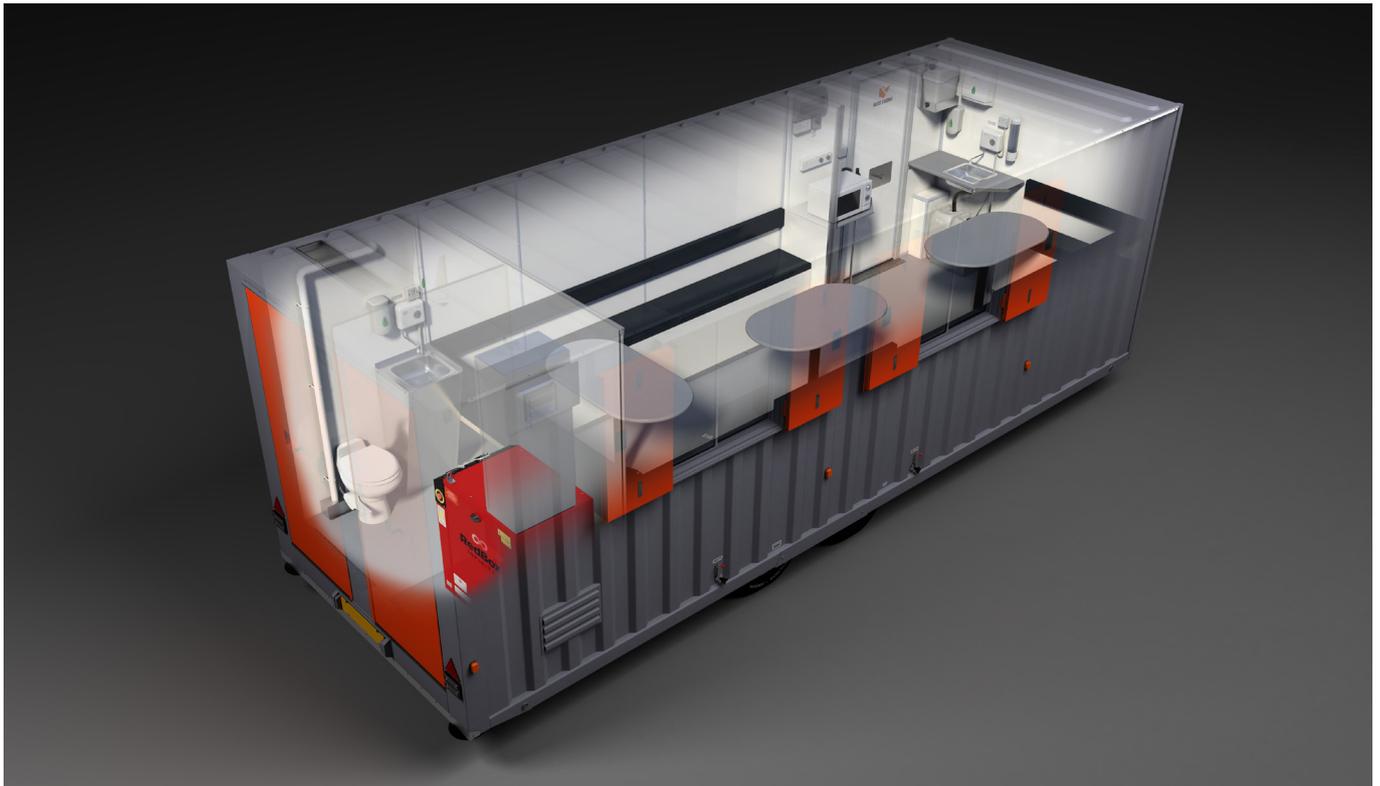

## Technische Daten

|   | Attribute      | Messung |
|---|----------------|---------|
| A | Einheitslänge  | 6988mm  |
|   | Einheitsbreite | 2300mm  |
| B | Einheitshöhe   | 2398mm  |
| C | Abschleplänge  | 8364mm  |
| D | Abschlepphöhe  | 2756mm  |
|   | Innenhöhe      | 1990mm  |
|   | Interne Breite | 2130mm  |
|   | Reingewicht    | 2665kg  |

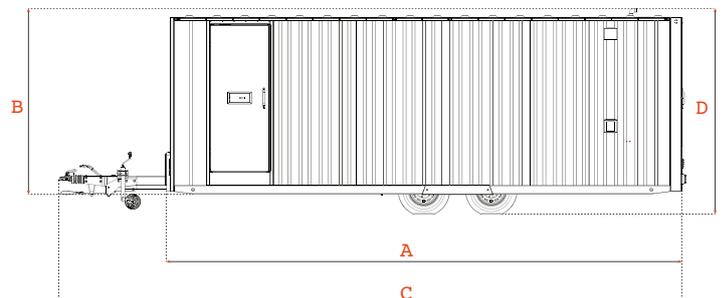



**TECHNISCHE  
EXZELLENZ**

---

# Sozialraum und Büroraum



---

**Wir haben einen geräumigen  
Sozialraum mit einem Büroraum  
kombiniert für noch mehr  
Flexibilität und Unabhängigkeit.**

Unsere Sozial-/ Büroraumanhänger bieten das Beste für beide Anwendungsbereiche in Einem Sozial und Kantinenraum für 6 bis 12 Personen und einen großzügigen Büroraum mit bis zu 4 Arbeitsplätzen und einer optimalen Arbeitsatmosphäre vor Ort sowie der Sicherheit das immer Alles am richtigen Platz ist.



## Die Details im Einzelnen:

Kabine, integriertes Fahrwerk und Hydraulikheberanlage vollständig aus Stahl gefertigt

Innovatives Hydrauliksystem mit Kabelfernbedienung zum Absetzen auf Bodenniveau, keine Trittstufen erforderlich. (Redundanter Diebstahlschutz)

Onboard Generator mit Ladefunktion der Inboard Batterien, zusätzlich externe Stromversorgung möglich. Kein Erdspeiß für Erdung erforderlich

Beheizter Sozialraum für 7 bis 20 Personen (5 Größen mit Canteen Space verfügbar), mit Waschplatz und warmen, sowie kalten Wasser, Seifenspender, Handtuchspender, Mikrowelle, Warmwasserkocher, Küchenzeile und Staufächer aus Edelstahl, PIR LED Licht, CO2 Melder.

Alle Oberflächen mit Hygienebeschichtung, Kabinenisolation 30mm Isolier-Verbundmaterial

Sanitär-/ WC Raum mit Chemie WC, Beheizt, Kaltes und Warmes Wasser, Seifen- und Handtuchspender.

Trockenraum mit Kleiderhaken im Generatorraum.

Zugangstüren über dreifache Bolzenverriegelung aus Spezialstahl gesichert (Vandalismuschutz), Alle Türen verfügen über einen automatisch arretierenden Reibungsanschlag, Schiebefenster mit Schlagladen und 2 facher Bolzenverriegelung pro Seite.

Anschlussmöglichkeit externer Stromversorgung über Steckeranschluss im vorderen Bereich.


# Sozialraum und Büroraum 16



10 Personen



## Technische Daten


|   | Attribute      | Messung |
|---|----------------|---------|
| A | Einheitslänge  | 4846mm  |
|   | Einheitsbreite | 2300mm  |
| B | Einheitshöhe   | 2398mm  |
| C | Abschleplänge  | 5988mm  |
| D | Abschlepphöhe  | 2756mm  |
|   | Innenhöhe      | 1990mm  |
|   | Interne Breite | 2130mm  |
|   | Reingewicht    | 2000kg  |

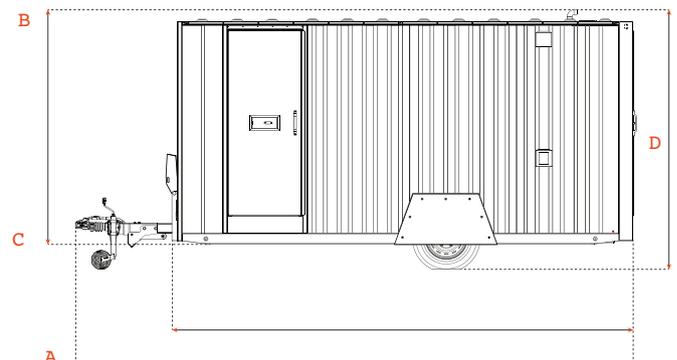

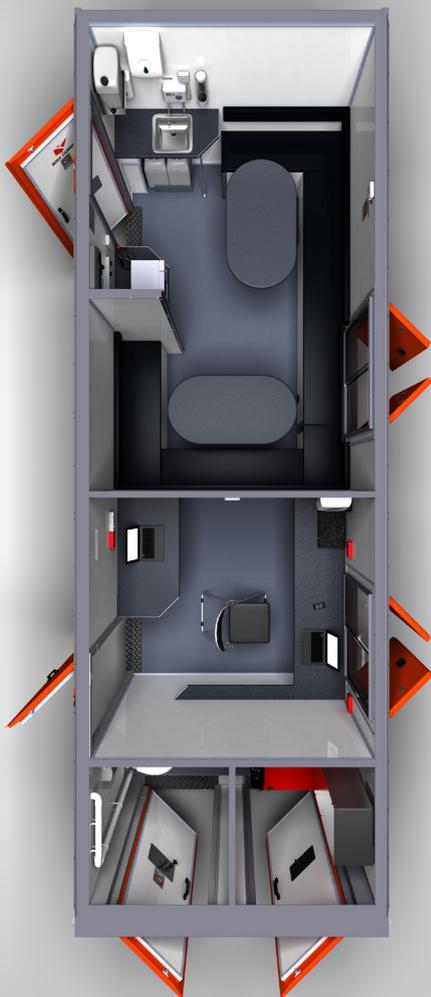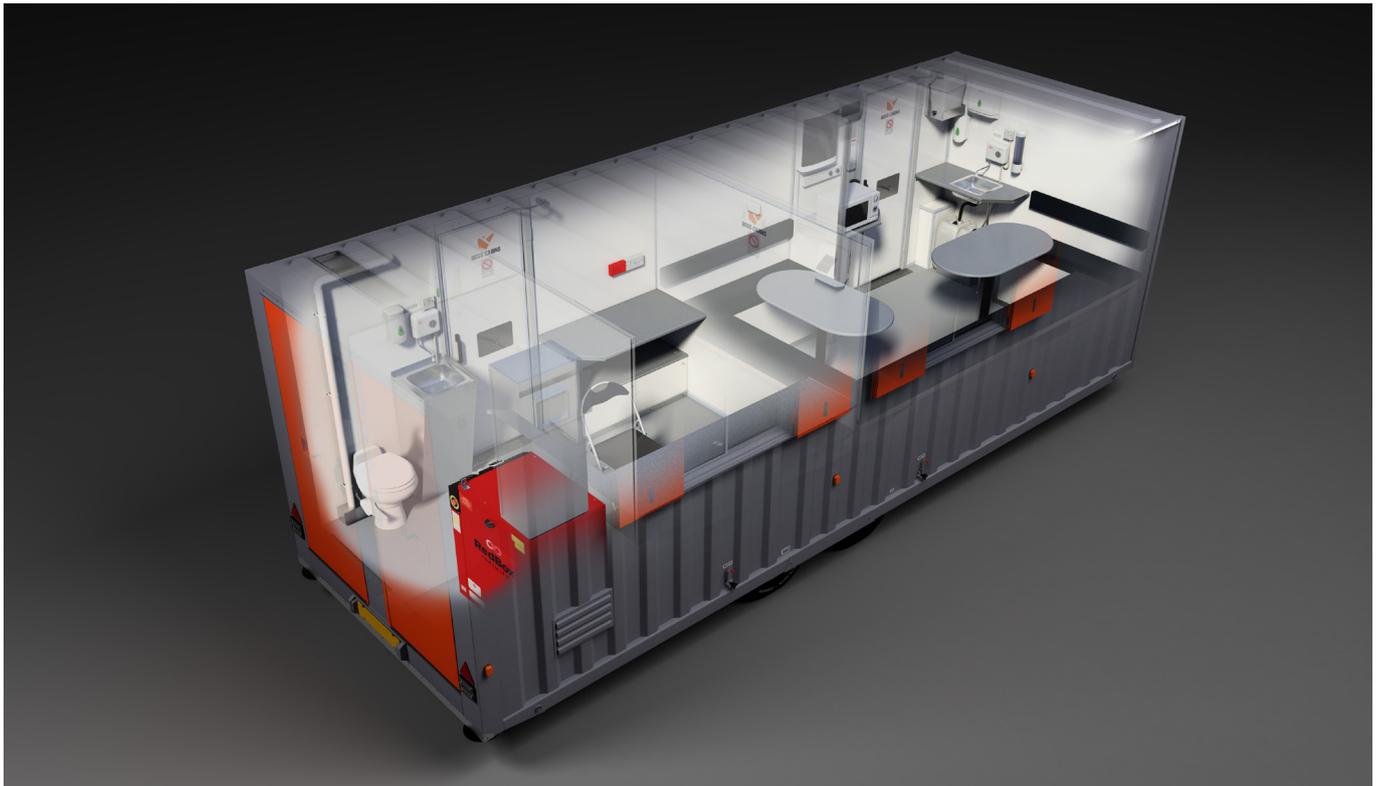

## Technische Daten

|   | Attribute      | Messung |
|---|----------------|---------|
| A | Einheitslänge  | 6988mm  |
|   | Einheitsbreite | 2300mm  |
| B | Einheitshöhe   | 2398mm  |
| C | Abschleplänge  | 8364mm  |
|   | Abschlepphöhe  | 2756mm  |
|   | Innenhöhe      | 1990mm  |
|   | Interne Breite | 2130mm  |
|   | Reingewicht    | 2750kg  |

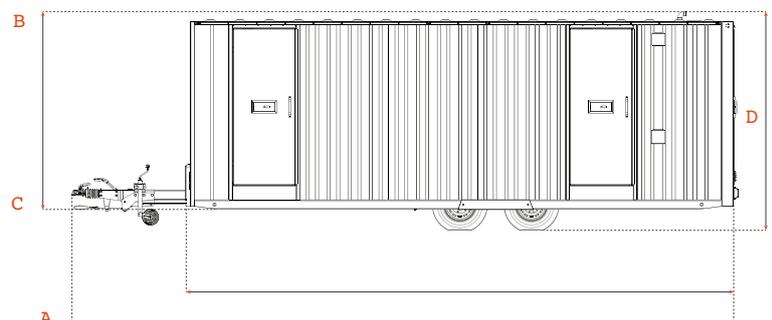

**Verkausleitung:**  
**Michael Hummel**  
**Tel. 0231 13097471**  
**Tel. 01525 3711361**

